

## Sistema 4700 Corredera con RPT

Sistema de ventanas y puertas correderas de estética recta que incorpora un nudo central minimalista de tan sólo 47 mm de sección vista.

Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 34 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas.

Sus hojas de hasta 280 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 2500 (L) x 3000 (H) mm.



# Sistema 4700 Corredera con RPT

## Transmitancia

Uw desde 1,1 (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE-Apto para zonas climáticas\*: α A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio

## Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 34 mm

Máximo aislamiento acústico **Rw=40 dB**

## Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire  
(UNE-EN 12207): Clase 3

Estanqueidad al agua  
(UNE-EN 12208): Clase 7A

Resistencia al viento  
(UNE-EN 12210): Clase C5  
Ensayo de referencia 1,80 x 2,20 m. 2 hojas

## Acabados

Posibilidad bicolor  
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)  
Lacado imitación madera  
Lacado antibacteriano  
Anodizado



## Secciones


Marcos 120 y 115 mm  
185 mm tricarril

Hoja 50 mm


Longitud varilla poliamida 20 - 25 mm

## Espesor perfilería

Balconera 1,5 mm

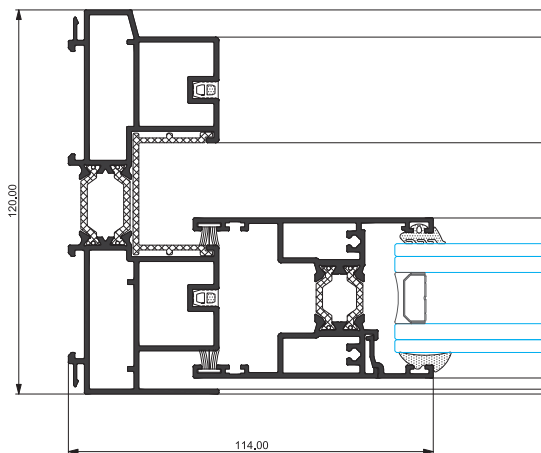

## Posibilidades de apertura

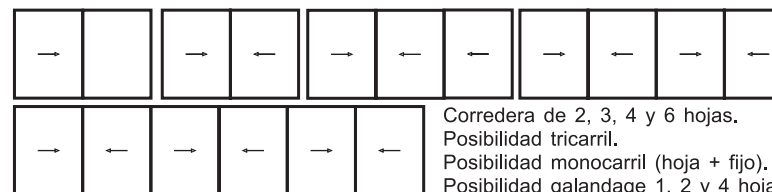

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.  
Posibilidad tricarril.  
Posibilidad monocarril (hoja + fijo).  
Posibilidad galandage 1, 2 y 4 hojas.

## Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 2500 mm

Alto (H) = 3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

## Peso máximo/hoja

280 Kg