

Sistema Cor-Vision Plus Corredera con RPT

Sistema de corredera minimalista especialmente indicado para grandes dimensiones que permite la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio, que posibilita cubrir grandes vanos de luz con una superficie acristalada del 94%.

Su extraordinaria capacidad de acristalamiento permite alojar composiciones de vidrio de hasta 54 mm que garantizan las mejores prestaciones acústicas y térmicas de un sistema de estas características.

Está disponible en configuraciones de hoja y fijo, 2, 3, 4 y 6 hojas y la medida máxima es de 4.000 mm/hoja de ancho o alto.

Presenta secciones vistas de nudo central de sólo 25 mm y la posibilidad de embutir totalmente marcos inferiores, superiores y laterales.

Incorpora la posibilidad de apertura motorizada admitiendo pesos de hasta 700 kg y apertura manual de hasta 400 kg. Además permite incorporar sistemas de cierre multipunto por falleba con y sin llave.

Los rodamientos se alojan en el marco y las hojas cuentan con un carril inox reforzado que le confiere mayor suavidad de deslizamiento.

Se trata de un sistema con procedimiento de montaje tradicional con marco perimetral y hojas a testa que permite desmontar la hoja en caso de rotura de vidrio, desperfecto del perfil de aluminio, etc.



Sistema Cor-Vision Plus Corredera con RPT

Transmitancia

Uw desde 0,9 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 54 mm

Máximo aislamiento acústico **Rw=43 dB**

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208): Clase 7A*/ 9A**

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210): Clase C3

* Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 2 hojas.

** Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 1 hoja + 1 fijo.

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado



Secciones

Marco 180 mm

278 mm tricarril

Hoja 69 mm


Longitud varilla poliamida

Marco 40 mm



Hoja 18 - 32 mm

Espesor perfilera


Puerta 2,0 mm

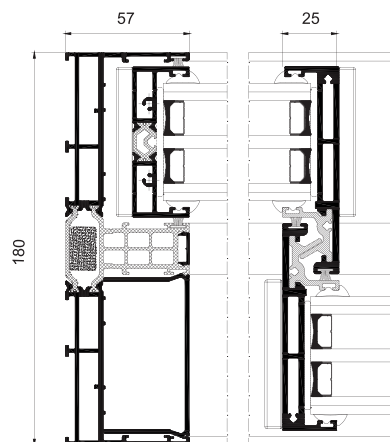

Suelo integrado



Posibilidades de apertura

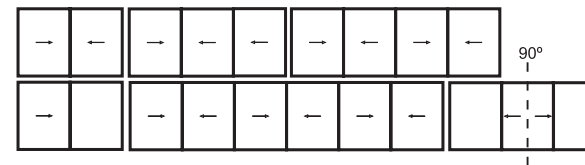

Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas
Posibilidad mono, bicarril y tricarril
Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 90° sin parteluz.
Posibilidad Galandage de 1, 2, 3 y 4 hojas

Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 4000 mm

Alto (H) = 4000 mm

Superficie acristalada ≤ 14 m² / Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja

400 Kg Manual

700 Kg Motorizada